Wave Star UⅡ-Series
(超極細繊維デプスプリーツフィルター)

Daiwa Spinning

特徴

- 従来のWUに孔径勾配を付けた多層プリーツ構造にすることで、サブミクロンレベルの除粒子性能に加え、高いソフトゲル除去効果を実現しました。
- ろ材及び、構成部品はすべてポリプロピレン製を使用し、アルカリ性から酸性の広範囲な耐薬品性に優れています。
- 長繊維不織布を使用している為、繊維脱離の心配がありません。

仕様

1. ろ過精度:0.3μm/0.5μm/1.0μm
2. 設計温度:80℃
3. 材　　質:21CFR記載材料を使用(厚生省告示370号試験取得)
4. 耐差圧性:0.39MPa

材質

① コ　ア/inner tube	····	ポリプロピレン/Polypropylene
② プロテクター/outer tube	····	ポリプロピレン/Polypropylene
③ メインメディア/main-filter medium	····	ポリプロピレン/Polypropylene
④ サポートろ材/support-filter medium	····	ポリプロピレン/Polypropylene
⑤ エンドプレート/edd plate	····	ポリプロピレン/Polypropylene
⑥ O-リング/O-rings	····	EPR(標準)/EPR(standard)
⑦ ジョイント/joint	····	ポリプロピレン/Polypropylene

従来不織布とのSEM観察比較



＊WUシリーズメインろ材



＊従来製品のメインろ材

型式

WUⅡ − □□□ − □ − □□ − □

ろ過精度

表示記号	μm
003	abs 0.3
005	abs 0.5
010	abs 1.0

長さ

表示記号	長さ/inch
S	10
D	20
T	30

シール形状

表示記号	材質
DO	ダブルオープンエンド
SO	222+Flat
SF	222+Fin
LO	226+Flat
LF	226+Fin

ガスケット材質

表示記号	材質
E	EPDM
V	バイトン
S	シリコン
N	NBR
R	ソフトテフロン(DOのみ)
F	PFAカプセルバイトン

流量

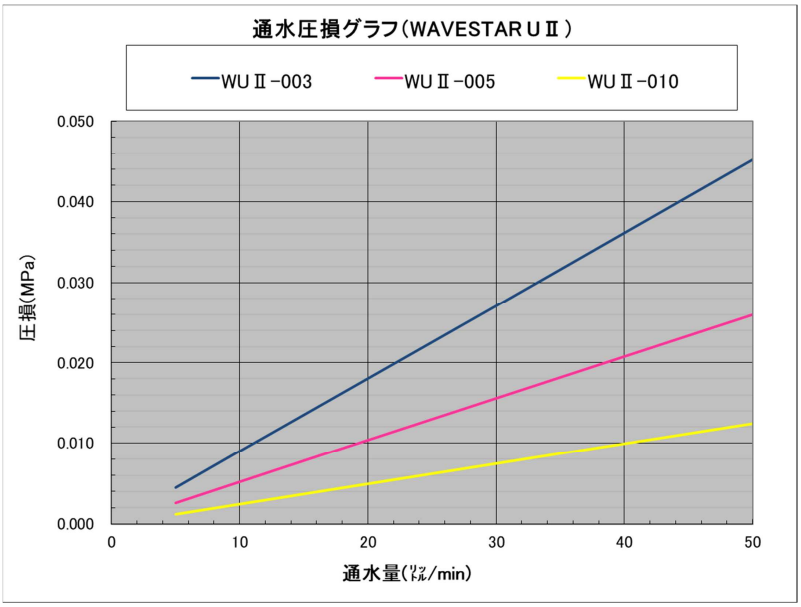

(販売元)

株式会社　勝 和 技 研

〒550-0005
大阪市西区西本町2丁目3番6号
Phone:06-6535-2730
Fax　:06-6535-2731
E-mail:info@showagiken-osakajp.com