




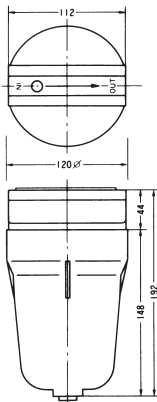
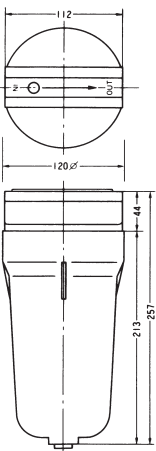
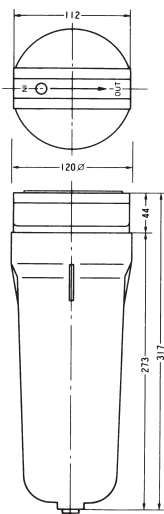
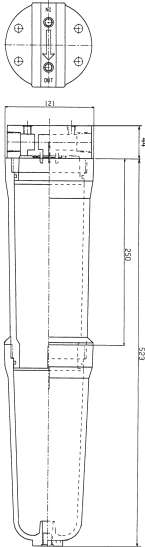

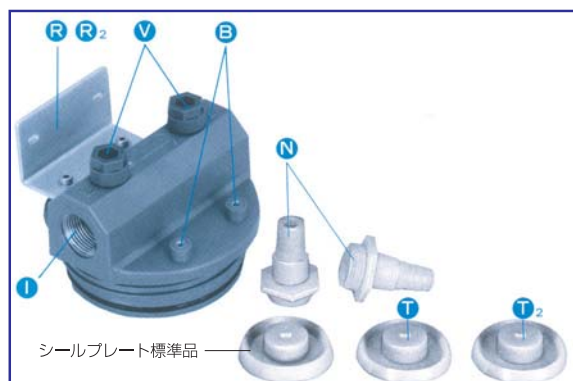


UHフレッシュャー

品名	UH-125	UH-165・200	UH-250	UH-500	UH-750
					
					
対応フィルターカートリッジサイズ	直径60mm~70mm 長さ125mm	直径60mm~70mm 長さ165または200mm	直径60mm~70mm 長さ250mm	直径60mm~70mm 長さ500mm	直径60mm~70mm 長さ750mm
設計圧力	0.79MPa(8kgf/cm ²) 瞬間耐圧3.92MPa(40kgf/cm ²)				
設計温度	40℃				
接続口径	3/4"PT, 1/2"PT				
本体重量	660g	730g	930g	1810g	2680g

UHフレッシュャー 選定ガイド



UH		サンプルコード		オプション部品コード	
コード	サンプルの色	コード	カートリッジの長さ	コード	オプション部品
記入なし	透明(AS樹脂)	125	125mm	記入なし	標準品
Y	不透明(AS樹脂)	165	165mm	B	ブラケット用ボス付
X	不透明(ABS樹脂) 超耐熱性	200	200mm	R	ブラケット付き(鉄製クロムメッキ)
		250	250mm	R ₂	ブラケット付き(ステンレス製)
		500	500mm	I	インサート付き
		750	750mm	N	ホースニップル2個付き
				V	エア抜きプラグ付き
				L	フィルターガイドリブなし
				T	シーลプレート薄型
				T ₂	シーลプレート薄型

★仕様は予告なく変更することがあります。