



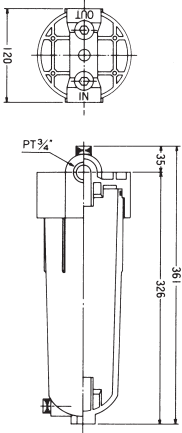
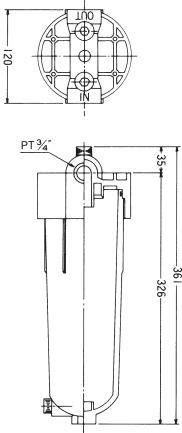
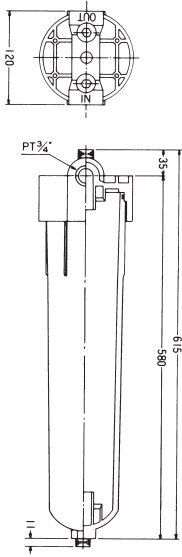
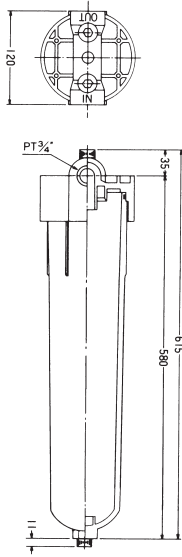


# UPフレッシャー

品名	UP-250-01 フラットシールカートリッジタイプ	UP-250-02 Oリングシールカートリッジタイプ (222-Oリング付)	UP-500-01 フラットシールカートリッジタイプ	UP-500-02 Oリングシールカートリッジタイプ (222-Oリング付)
				
				
対応フィルターカートリッジサイズ	直径60mm~70mm 長さ250mm		直径60mm~70mm 長さ500mm	
設計圧力	0.79MPa(8kgf/cm <sup>2</sup> )		瞬間耐圧3.92MPa(40kgf/cm <sup>2</sup> )	
設計温度	60℃			
接続口径	3/4" PT			
本体重量	814g	817g	1180g	1180g

## UPフレッシャー 選定ガイド

UP-500-  
UP-250-

	サンプルコード カートリッジタイプ	Oリング材質	オプション、 Oリング材質	オプション部品
<b>01</b>	フラットシール カートリッジタイプ	EPR シリコングリース付 (TSK550)	<b>S</b> シリコン	<b>R<sub>2</sub></b> SUS304ブランケット付
<b>02</b>	Oリングシール カートリッジタイプ (222-Oリング付)	EPR シリコングリース付 (TSK550)	<b>F</b> バイトン (シリコングリース付) (TSK550)	<b>D</b> 真下ドレイン1/4"PS付