

# ナイロン製デプスフィルターカートリッジ

## SGN-Ny series

絶対濾過精度のナイロン製デプスフィルターカートリッジです。  
3層構造のフィルターメディア部は、上流側より下流側に向かい徐々に目開きの細くなる密度勾配構造ですので、粒子径に合わせて各層で異物を捕捉しますのでロングライフが期待できます。  
フィルターメディアは、メルトブロー極細繊維で構成されており、低圧損・高流量が得られます。  
有機溶剤や高温条件の濾過に効果的です。  
各層の空隙率が高く、ソフトゲル状異物の捕捉も可能です。



### 構成材質 :

フィルタメディア : ナイロン6  
センターコア : ナイロン6

### ろ過精度(μmabs.) :

3, 5, 7, 10, 15, 20, 30, 40, 70, 90

### 寸法 :

外径(φ) : 63mm  
内径(φ) : 28mm  
長さ(mm/インチ) : 250mm、500mm、750mm  
10インチ、20インチ、30インチ


### 耐差圧強度/最高使用温度 :

耐差圧強度 : 0.3MPa  
最高使用温度 : 120℃


### ご使用用途 :

有機溶剤、炭化水素系溶剤、潤滑油、鉱油、塗料、他

流量特性 :

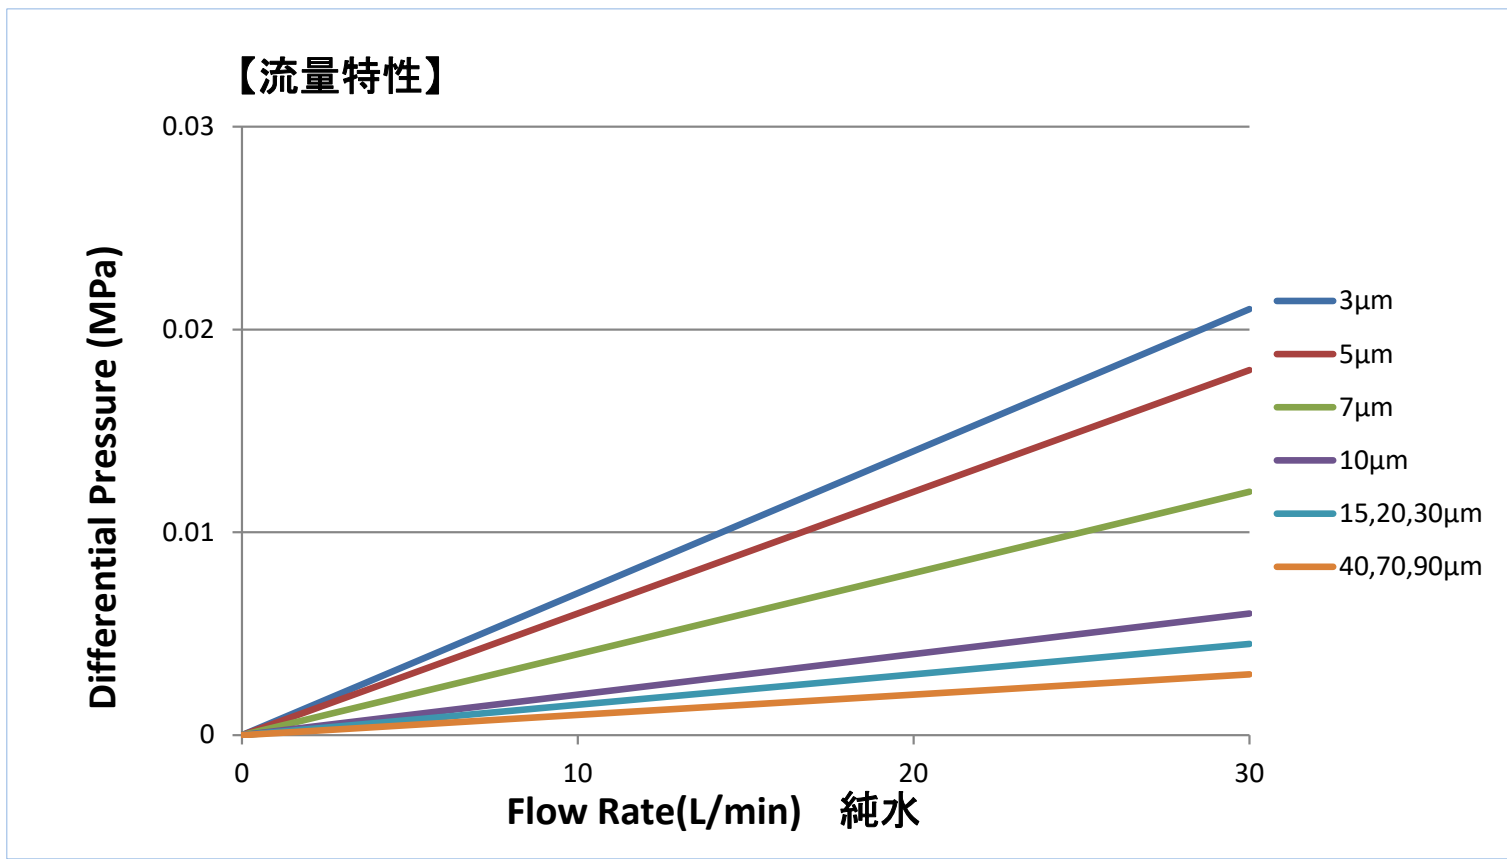

モデルコード :

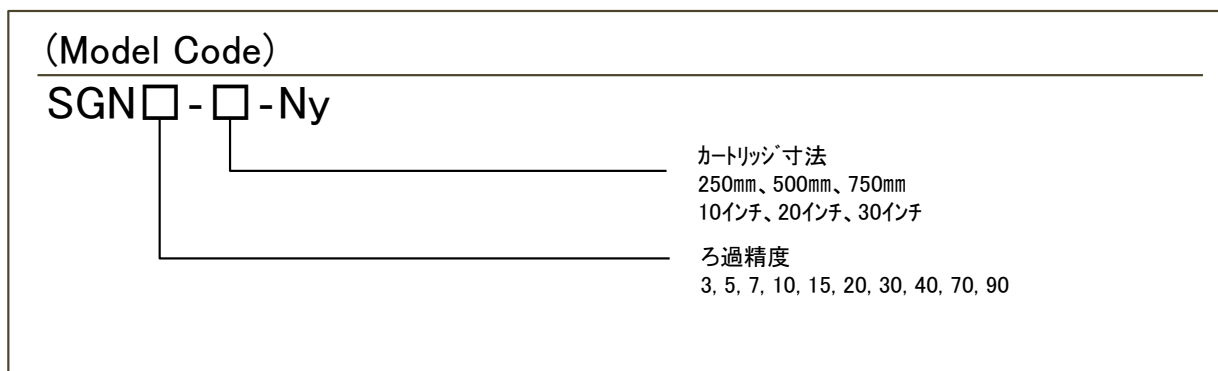

販売元

**SHOWA** 株式会社勝和技研  
SINCE 1967

〒550-0005 大阪府大阪市西区西本町2丁目3番6号

Phone 06-6535-2730 Fax 06-6535-2731

E-mail: info@showagiken-osakajp.com