

セキソウ A-タイプ

SEKISO_A-type



Daiwa Spinning

セキソウA-タイプは、従来のセキソウS-タイプの不織布(プレフィルター)層を外して、モールド(熱成形)層のみで仕上げた、コアレスタイプの汎用性の高いデプスフィルターカートリッジです。

従来のセキソウS-タイプのろ過性能を保持し、コストパフォーマンスを追求した製品です。

構成材料は、S-タイプ同様に日本国内最高品質の衛生材料製品グレードの複合繊維を使用していますので、食品関係でもご安心してご使用いただけます。



構成材質 :

メディア：複合繊維 (ポリプロピレン／ポリエチレン)

ろ過粒度($\mu\text{m nom.}$) :

1, 3, 5, 10, 25, 50, 75, 100, 125, 150, 200 (μm)

寸法 :

外径 (ϕ)	:	65mm
内径 (ϕ)	:	30mm
長さ (mm/インチ)	:	250mm, 500mm, 750mm, 1000mm、 10インチ, 20インチ, 30インチ, 40インチ

耐圧強度／設計温度 :

耐圧強度	:	0.8MPa
設計温度	:	80°C

モデルコード :


(Model Code)

A-□□□-□□□

カートリッジ長さ
125、250、254、500、508、750、762

ろ過粒度(μm nom.)
01、03、05、10、25、50、75、100、
125、150、200

流量特性表 :

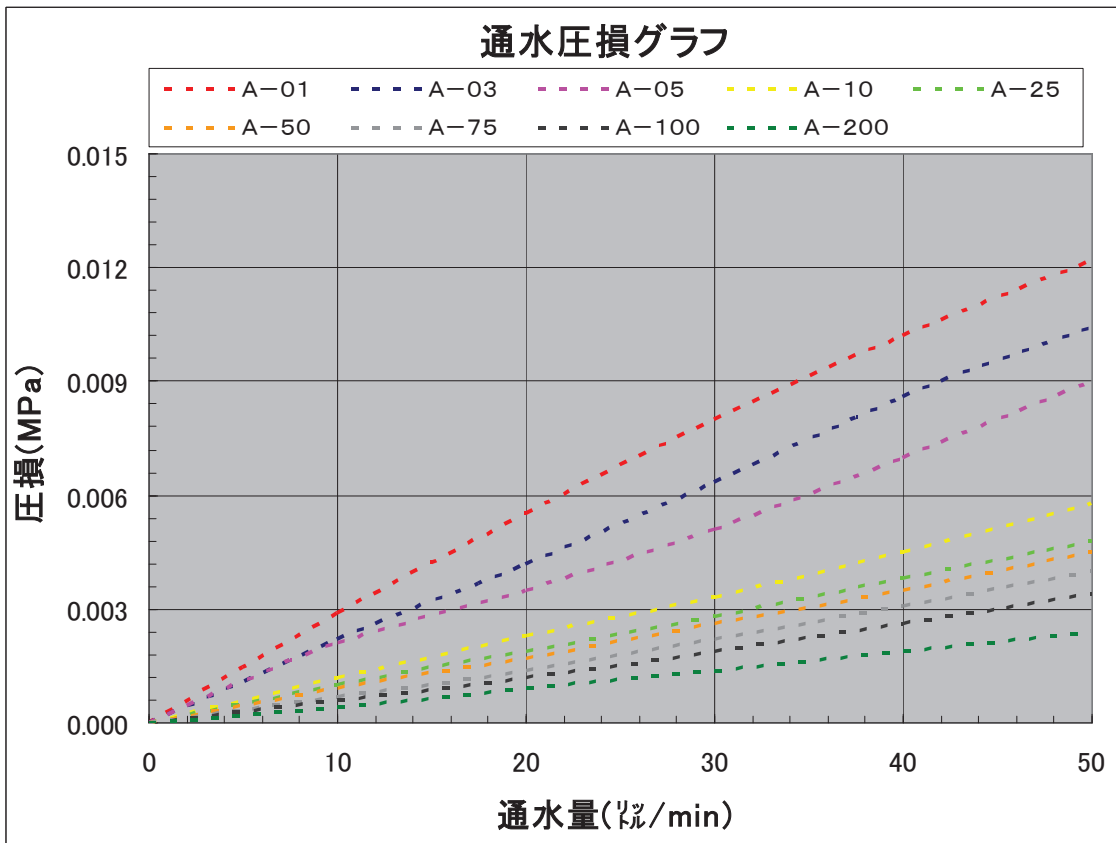

(250mL当たりの流量)

【販売元】

 **HOWA** 株式会社勝和技研
SINCE 1967

〒550-0005 大阪市西区西本町2丁目3番6号

Phone 06-6535-2730 Fax 06-6535-2731

E-mail: info@showagiken-osakajp.com